

Mola manuale

■ Con sensore per avvio o arresto disco



Vaschetta per l'acqua asportabile

Regolazione del flusso di acqua per il raffreddamento con valvola manuale

Sensore automatico per l'avvio e l'arresto del disco diamantato

Disco diamantato

Alloggio per spugna

Interruttore per invertire il senso di rotazione del disco diamantato

Interruttore ON/OFF

Mola con struttura in ABS leggera e resistente, completa di:


- Vaschetta interna per il recupero dello sporco con tubo di scarico
- Stick per ravvivare i dischi inclusi.

Disponibile con tre differenti dischi diamantati Ø 110 mm adatti per lenti CR39, vetro, alto indice, policarbonato.

Alimentazione: 230V AC - 50Hz
Dimensioni: 220x360x280 mm.
Peso: 8 kg.

VELOCITÀ	POTENZA ASSORBITA
2.000 G/MIN.	120 WATT

SGROSSATURA E FINITURA

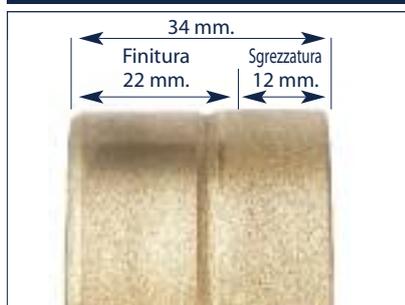

Ref. 05110

Mola manuale con disco base diamantato per sgrossatura e finitura. Stick per ravvivare il disco Ref. 07300/07301 inclusi.

SGROSSATURA E FINITURA



Ref. 05113

Mola manuale con disco speciale diamantato (made in Germany) per sgrossatura e finitura. Stick per ravvivare il disco Ref. 07300/07301 inclusi.

FINITURA



Ref. 05115

Mola manuale con disco speciale diamantato (made in Germany) per finitura. Stick per ravvivare il disco Ref. 07301 incluso.

Ref. 05111.1 Ricambio cinghia per Ref. 05110-05113-05115